




„A padló és lépcsőnyílások, aknákat, gödröket..... és minden olyan mélyedést, amelybe a dolgozók beleeshetnek, le kell fedni, vagy 20cm magas lábléccel ellátott, szilárd, legalább 1m magas kétsoros korlátal kell körülvenni.”

(AZ ÁLTALÁNOS BALESETELHÁRÍTÓ ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐ ÓVÓRENDSZABÁLY 93.PONTJÁBÓL)

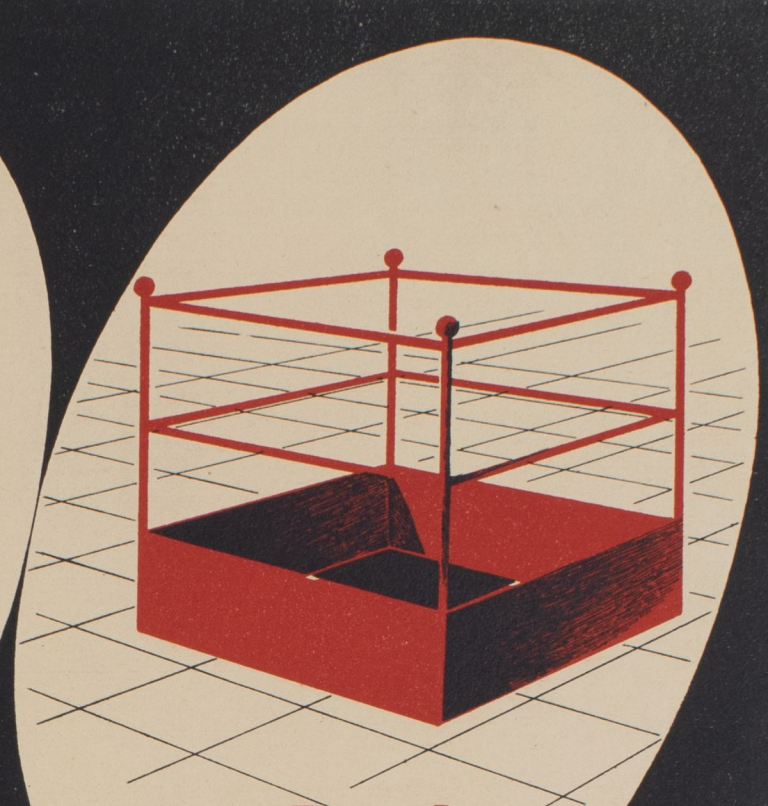

TARTSD BE AZ ÓVÓRENDSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAIT!